
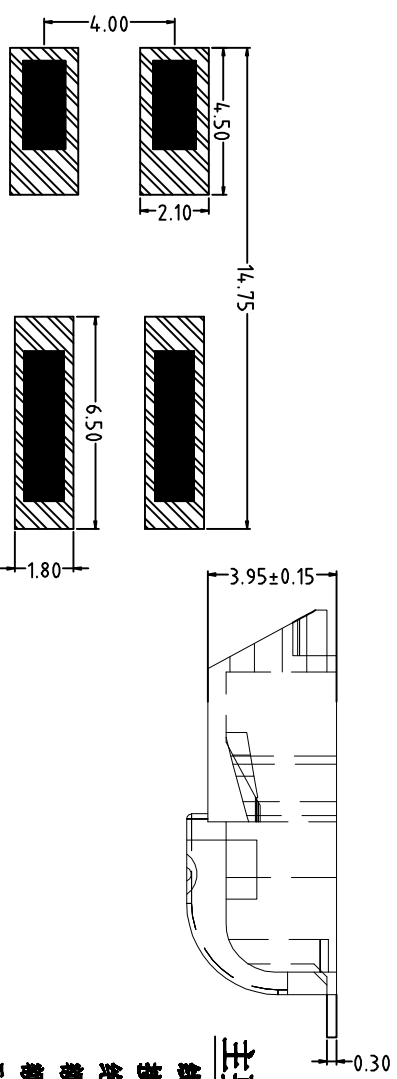


范围	>0~3	>3~18	>18~50	>50~120
公差	±0.12	±0.15	±0.3	±0.5

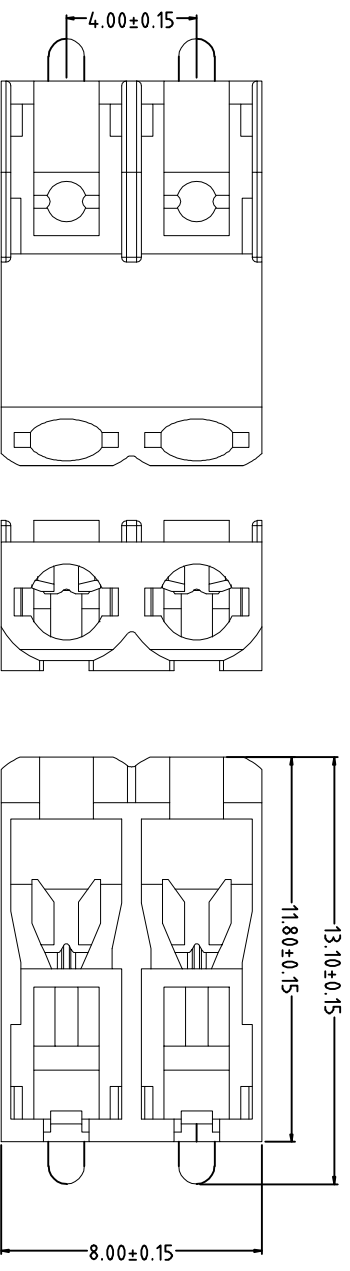

Recommended P.C.B Layout (Top Side)  
PCB BOARD TOLERANCE ±0.05

### 主要技术参数 Main Specifications

- 线数 (Poles): 02
- 接触电阻 (Contact resistance): < 20mΩ
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): > 1000mΩ
- 额定电压 (Rated voltage): 275V AC DC
- 额定电流 (Rated current): 1.0A AC DC
- 耐电压 (Withstand Voltage): 1500V AC/minute
- 温度范围 (Temperature Range): -40 °C ~ +120°C

未注公差	X.° ±3°	X.X.° ±0.5°
单位	mm	

**CNMK** 温州翔源电气科技有限公司  
WENZHOU CNMK CONNECTOR CO., LTD.

<10	10~30	>30	比例	材料	尺寸	页码	2060
±0.2	±0.25	±0.4,5	20 : 1	磷铜	A3	10f11	

制作	审核	批准	日期	图号	型号	品名
苏其文	陈贵					2060-2P

日期	签字	底图总号	旧底图总号

标记	处数	更改内容及文件号	签字	日期
14	13	12	11	10
9	8	7	6	5
4	3	2	1	