

1

2

3

4

5


6

技术要求

1. 塑件表面应光洁，无毛刺，明显收缩，缺陷，裂纹等现象；
2. 针端子表面电镀应光亮，无斑纹，划痕；
3. 未注公差按SJ1372-79中级；
4. 温度范围：-40℃ +110℃；
5. 额定电压：250V，AC,DC；
6. 额定电流：2A AC DC
7. 接触电阻： $\leq 20m\Omega$ ；
8. 绝缘电阻： $\geq 800m\Omega$ ；
9. 耐压：2000V,AC/minute

Poles	A	B
1	3	0
2	6	3
3	9	6
4	12	9

B 由 Autodesk 教育版产品制作

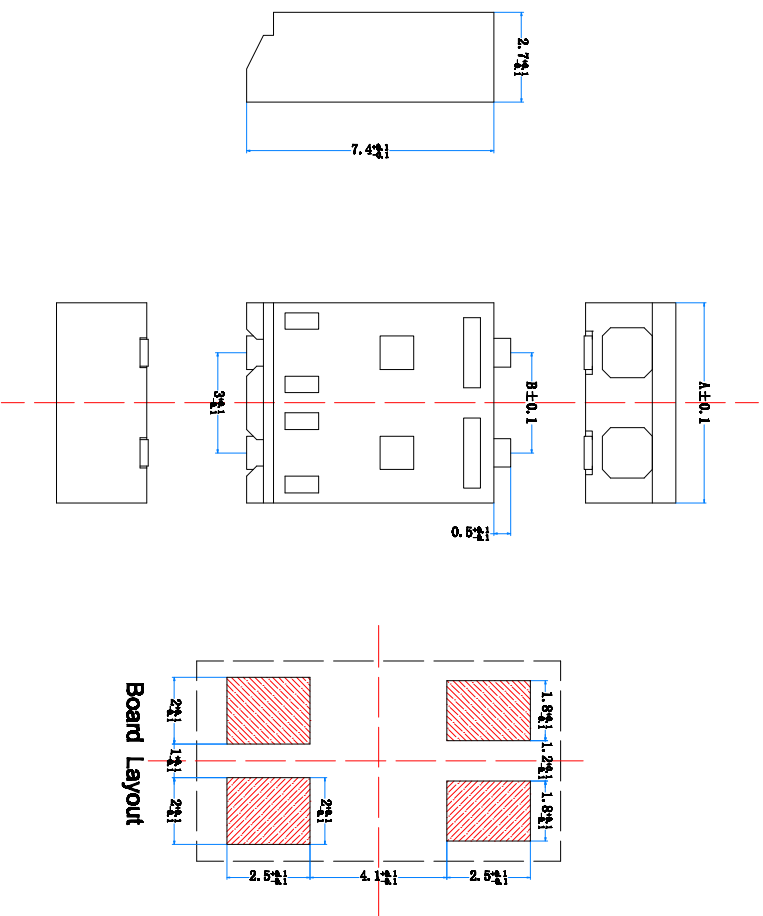

E

1

2

3

4

5

6

BQ3009

尺寸公差		±0.15mm		图号	
未注公差		角度公差：±2°		比例	
绘制	审核	BOOM	FTT	页次	1 of 1
核准	供应商		mm		



B 由 Autodesk 教育版产品制作

E